




## Keramikrohr für SEK

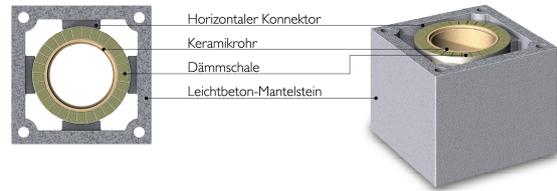

Das keramische Innenrohr ist perfekt auf das Schornsteinsystem SEK abgestimmt und ermöglicht eine sichere und langlebige Abgasführung. Das Keramikrohr ist in den Durchmessern 16 cm, 18 cm und 20 cm erhältlich. Die Rohrlänge beträgt 33 cm.

## VARIATIONEN

Artikelnummer	Durchmesser Rohr in mm	Preis
100374	160	27,44€ exkl. MwSt.
100375	180	28,00€ exkl. MwSt.
100376	200	32,88€ exkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### Keramikrohr für SEK

Das keramische Innenrohr ist perfekt auf das Schornsteinsystem SEK abgestimmt und ermöglicht eine sichere und langlebige Abgasführung. Das Keramikrohr ist in den Durchmessern 16 cm, 18 cm und 20 cm erhältlich. Die Rohrlänge beträgt 33 cm.

Passende Dämmung: [Zum Artikel](#)

Passender Mantelstein: [Zum Artikel](#)

### SEK - Das konzentrische Schornsteinsystem für Festbrennstoffe

Das dreischalige Luft-Abgas-Schornsteinsystem SEK besitzt eine konzentrische Luftführung und ermöglicht den allseitigen Zuluftanschluss von raumluftunabhängigen Feuerstätten. Das System besteht aus Leichtbeton-Mantelsteinen, Schamotterrohren und Dämmschalen. Die im Mantelstein integrierten horizontalen Konnektoren sichern die optimale Verbrennungsluftversorgung zur Feuerstätte bei LAS Betrieb. Der SEK ist einsetzbar für alle Brennstoffe, Feuerstätten (Abgastemperatur  $\leq 400^{\circ}\text{C}$ , Unterdruckbetrieb) und trockene Betriebsweise, raumluftabhängig und raumluftunabhängig. Das Schornsteinsystem ist in den



## TECHNISCHES DATENBLATT

(Schiedel GmbH & Co. KG)



Durchmessern 16, 18 und 20 cm lieferbar.



Passende Downloads wie Leistungserklärungen, Zulassungen oder Betriebsanleitungen finden Sie im [Download-Center unter www.schiedel.de](https://www.schiedel.de) (Für Profis).