




TERVOL IZOLACIJA CEVI

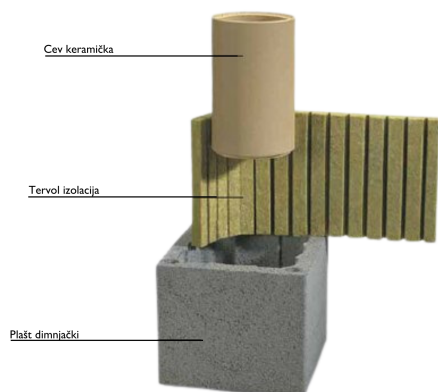

Tervol izolacija dimnjaka

VARIJACIJE

Šifra proizvoda	Unutrašnji Ø	Cena
100539	14	
100378	16	
100540	18	
100380	20	
100541	25	
100542	30	
132443	14	
132445	18	

OPIS PROIZVODA

Tervol izolacija dimnjaka kao osnovni preduslov za pravilno funkcionisanje i uštedu potrošnje izrađena je od mineralnih vlakana koja se isporučuje u profilisanim pločama.

Profilisane ploče omogućavaju pravilno naleganje izolacije uz keramičku cev. Postavlja se između keramičke cevi dimnjaka i



betonske obloge. Jedno pakovanje sadrži šest elemenata koji potrebni za jedan metar dimnjaka. Ova izolacija (naziva mineralna ili kamena vuna) izrađena je prema posebnim standardima za dimnjačke sisteme.

Tervol uložak sastoji se od dve izolacione ploče koje se postavljaju oko priključka keramičkog dimnjaka. Ovim se izbegava direktan kontakt cevi i betonske obloge. Usled visokih temperatura na priključku dolazi do dilatacija (2mm x 1m), postavljanjem tervol uložka sprečava se lom priključka. Za montažu se koristi DT - držač tervola.



Odgovarajuća preuzimanja kao što su deklaracije o performansama, odobrenja ili uputstva za upotrebu možete [pronaći u centru za preuzimanje na www.schiedel.rs](http://www.schiedel.rs).