Rauchrohrstutzen 90° für SIH

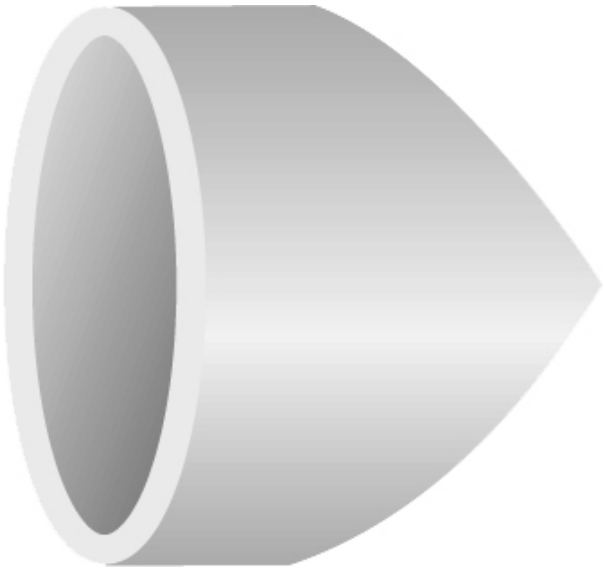

Der Rauchrohranschluss wird sehr oft nachträglich eingebaut, wofür ein Rauchrohrstutzen benötigt wird. Dieser Rauchrohrstutzen ist für das Schornsteinsystem SIH im Durchmesser 25 cm geeignet.

BESCHREIBUNG

Rauchrohrstutzen 90° für SIH

Der Rauchrohranschluss wird sehr oft nachträglich eingebaut. Dies empfiehlt sich vor allem bei Öfen, welche aus optischen Gründen mit waagrechter Verbindungsleitung angeschlossen werden sollen. Für den nachträglichen Rauchrohranschluss wird ein Rauchrohrstutzen benötigt.

Dieser Rauchrohrstutzen ist für das Schornsteinsystem SIH im Durchmesser 25 cm geeignet.

SIH - Der klassische Isolierschornstein mit Hinterlüftung

Dreischaliger Aufbau, bewährt und sicher. Der SIH setzt sich aus drei exakt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten zusammen:

- Das hochwertige Schamotte-Innenrohr mit strömungsgünstiger runder Geometrie aus Hochtemperatur geeigneter Schamotte. Es garantiert hohe Temperatur- und Säurebeständigkeit und ist beständig gegen Rußbrand. Die Falzverbindung bietet maximale Stabilität und Dichtheit für einen sicheren Betrieb.
- Die perfekt angepasste Dämmplatte mit hervorragenden Dämmeigenschaften verfügt über eine hohe Festigkeit sowie eine besondere Profilierung zur flexiblen und exakten Anpassung an Innenrohr und Leichtbeton-Mantelstein.
- Der passgenaue Leichtbeton-Mantelstein mit strömungstechnisch optimierten Hinterlüftungskanälen und Bewehrungskanälen in den Eckbereichen, welche zur problemlosen statischen Absicherung mit dem Schiedel Bewehrungs-Set für große Höhen über Dach dienen.

Passende Downloads wie Leistungserklärungen, Zulassungen oder Betriebsanleitungen finden Sie im Download-Center unter www.schiedel.de (Für Profis).